




**JES000023 - © 07.07.2003 - J.E.Seewer**

**Essieux Fine Scale HO**

**Circulation sur des aiguillages code 100**

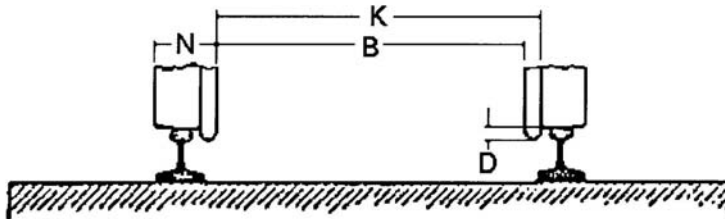

Valeurs pour HO

B	14.8 mm
K	15.6 mm
N	2.2 mm
D	0.66 mm

La circulation sur des aiguillages Code 100 est possible avec des roues Fine Scale.  
Il est cependant impératif de respecter la cote de calage **B** de **14.8 mm**.  
La tolérance est de **+0.00 -0.05 mm**.

Si l'alignement de la voie ou des aiguillages est douteux, il est indispensable d'avoir une pose trois points ou une suspension fonctionnelle sur les véhicules.

Certains essieux Athearn sont composés de deux roues solidaires d'une portion d'essieu, assemblées au moyen d'un tube de PVC. L'écartement a tendance à diminuer avec les efforts du roulement. On peut assurer l'écartement de ces essieux en insérant une tige de matière isolante de longueur appropriée dans le tube de PVC.